


viprotech

Vipro Stapelaar

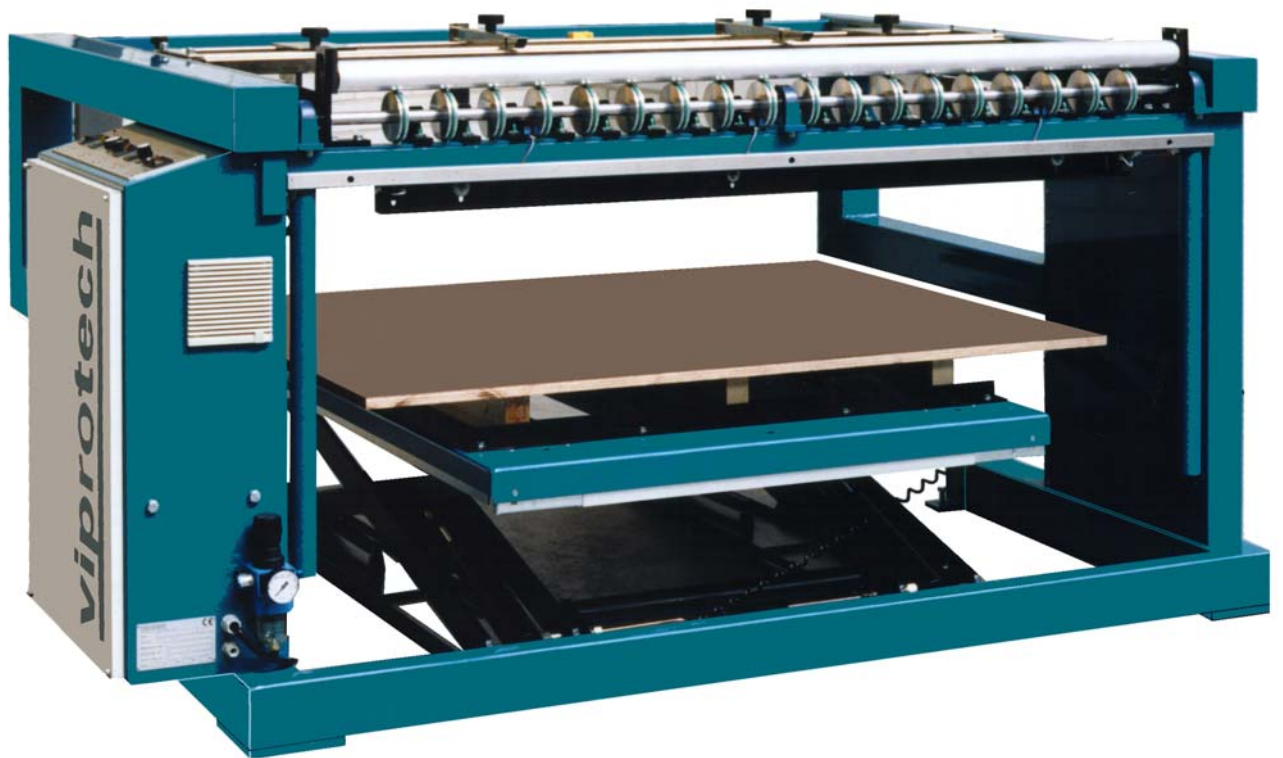


Viprotech
houdt
de zeefdruk
in beweging

De Vipro Stapelaar (een z.g. schaarliftstapelaar) neemt door de eigentijdse constructie een kwalitatief ongeëvenaarde plaats in op het gebied van stapelen van de grote verscheidenheid aan zeefdrukmaterialen. De Stapelaar werkt geheel onafhankelijk en is geschikt om aan een driekwartautomaat te worden gekoppeld. Het hydraulisch hefplateau is zodanig geconstrueerd, dat een standaard palletwagen de pallet met materiaal gelijkvloers kan in- en uitrijden. De Vipro Stapelaar registreert door middel van fotocellen de aankomst van een vel; de opstoters openen zich en nadat het vel op de stapel is terechtgekomen, klappen zij na een korte impuls weer dicht. Tevens tast een fotocel de stapelhoogte af, zodat de invoerhoogte constant blijft. Wanneer het maximum is bereikt, wordt dit door een optisch signaal gemeld. De snelheid van de invoerrol is traploos instelbaar. Ook de hoeveelheid blaaslucht, welke onder het vel wordt geblazen, kan exact worden geregeld. Standaard is deze machine voorzien van een spiegel, een eigen hydraulische pomp en een blaasluchtventilator.

Standaard uitvoering:

- Variabele uitlegsnelheid van 0,1 to 1,0m/sec
- Regelbare blaaslucht voor veltransport
- Fotocellen registreren de velinvoer en sturen de zijpistoters
- Fotocelcontrole op de stapelhoogte
- Verstelbare pneumatische zijpistoters
- Verstelbare mechanische achterpistoters d.m.v. parallelgeleiding
- Automatische teller met nulstelling
- Voorzien van een spiegel voor betere controle door de operator
- Een optisch signaal geeft aan wanneer de stapelaar vol is
- Een standaard palletwagen kan gelijkvloers onder de pallet in de stapelaar worden gereden
- Automatische controle van de materiaalinvoer

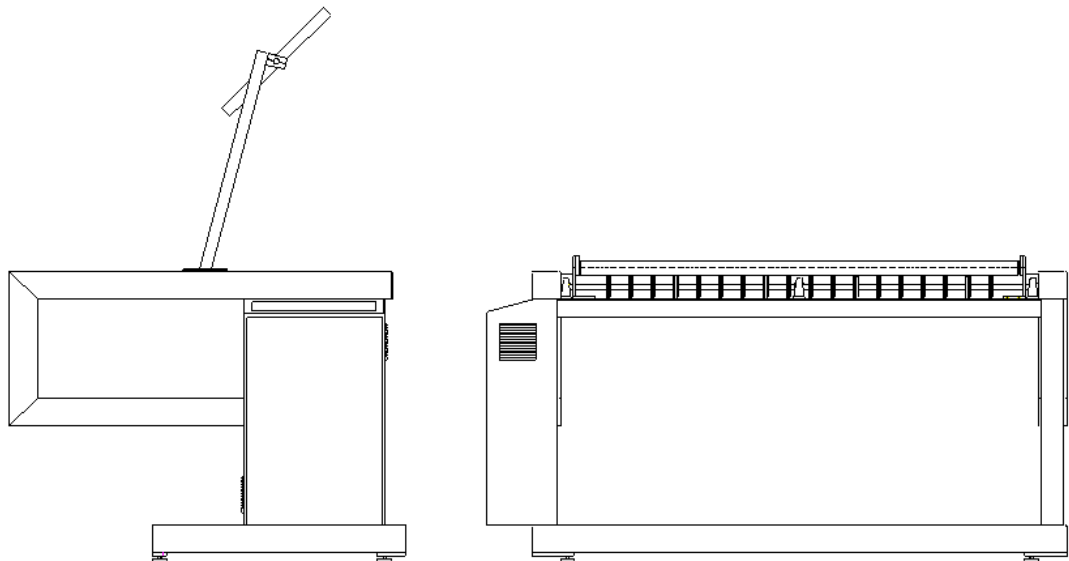

Afmetingen in mm

Drukformaat	700 x 1000	900 x 1250	1000 x 1400	1200 x 1600	1400 x 1800
Maximum velformaat	800 x 1100	1000 x 1300	1100 x 1500	1300 x 1700	1500 x 1900
Minimum velformaat	250 x 350				
Elektrische aansluiting	400 V, 50 Hz, 3 fasen+N+Pe, 2,5 kW				
Luchtaansluiting	6 bar				
Maximum stapelgewicht	1000 kg				

Wijzigingen voorbehouden

viprotech

HAARLEM-HOLLAND TEL 023 5319123 FAX 023 5311240 WWW.VIPROTECH.COM