


**viprotech**

# Vipro AirJET Droger



Viprotech  
houdt  
de zeefdruk  
in beweging

De Vipro AirJET droger is ontworpen in het kader van het modulaire droogconcept. Deze universele droger kan worden gecombineerd met zowel driekwart- als volautomatische zeefdrukmachines. De modules (de warme en de koude sectie, de in- en uitloop) kunnen zowel bij installatie als op een later tijdstip worden gecombineerd met meerdere secties, een UV-unit en, indien gewenst, met een infrarood booster. Door de uitstekende isolatie van zowel de koude als warme secties is de droger niet alleen zeer energiezuinig, maar heeft hij vooral ook een zeer laag geluidsniveau. De unieke kapconstructie en het efficiënte luchttransport in de tunnel zorgen boven de transportband voor een groot luchtvolume met gelijkmatige overdruk. Hierdoor blijft het materiaal exact op zijn plaats liggen. Krachtige, geluidarme ventilatoren garanderen voldoende onderdruk in de tunnel, zodat schadelijke dampen niet ongecontroleerd kunnen ontsnappen. Een tweede, kleinere ventilator in elke sectie zorgt voor voldoende afvoer van dampen, waardoor toevoeging van verse en/of koelere lucht kan plaatsvinden. Ingebouwde luchtfilters verhinderen, dat ongewenste stofdeeltjes op het materiaal neerslaan. Een digitale thermostaat regelt nauwkeurig de ingestelde temperatuur. De bandsnelheid is traploos regelbaar en digitaal uitleesbaar op het controlepaneel.

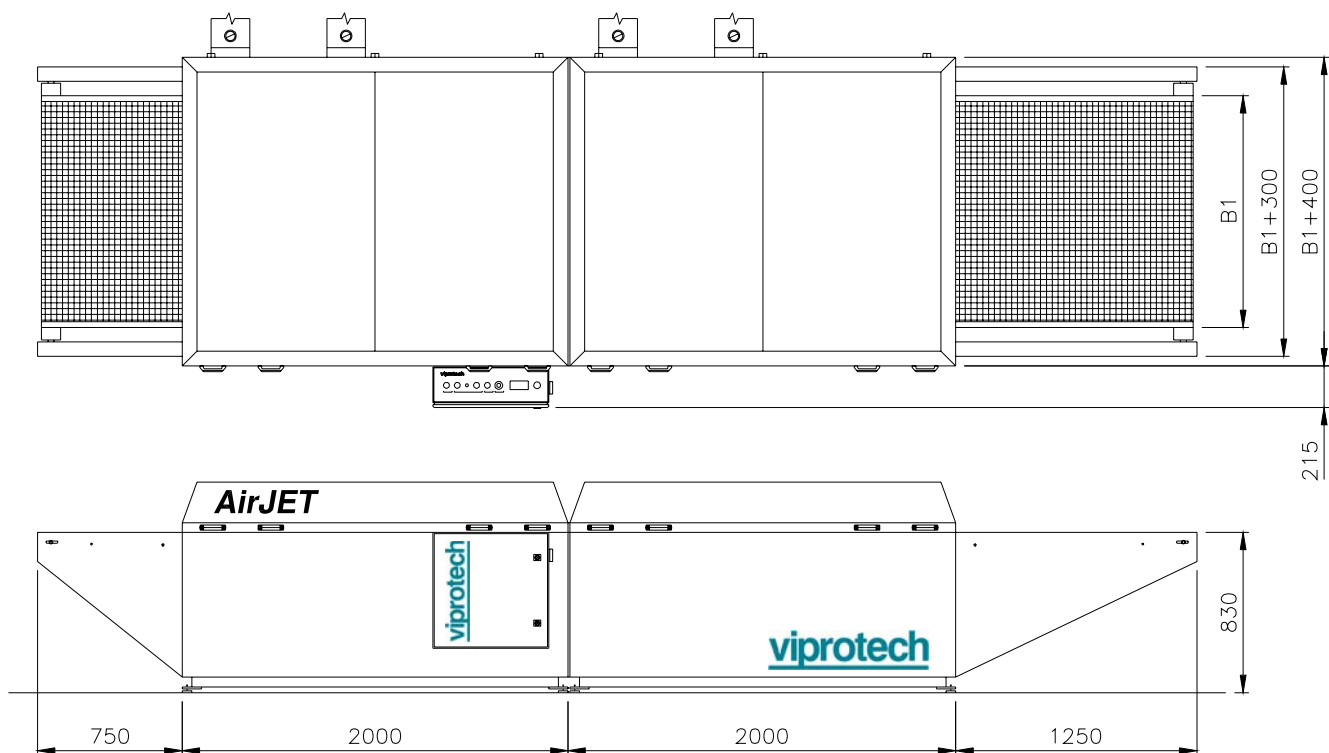

Afmetingen in mm

Nuttige breedte	750	900	1050	1250	1450	1650	1850	2050
Bandbreedte (B1)	900	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Ventilatorcapaciteit	4200 m <sup>3</sup> /uur				6600 m <sup>3</sup> /uur			
Elektrische aansluitwaarde	19 kW				24 kW			
Elektrische aansluiting	400 V, 3f							
Maximale temperatuur	70°C							
Bandsnelheid	10 - 40 mtr/min							
Luchtomwalsing	4200 - 6600 m <sup>3</sup> /uur							
Luchtafvoer	0 - 1000 m <sup>3</sup> /uur							

Wijzigingen voorbehouden

**viprotech**

**HAARLEM-HOLLAND TEL 023 5319123 FAX 023 5311240 WWW.VIPROTECH.COM**