


Vipro Rakelslijper

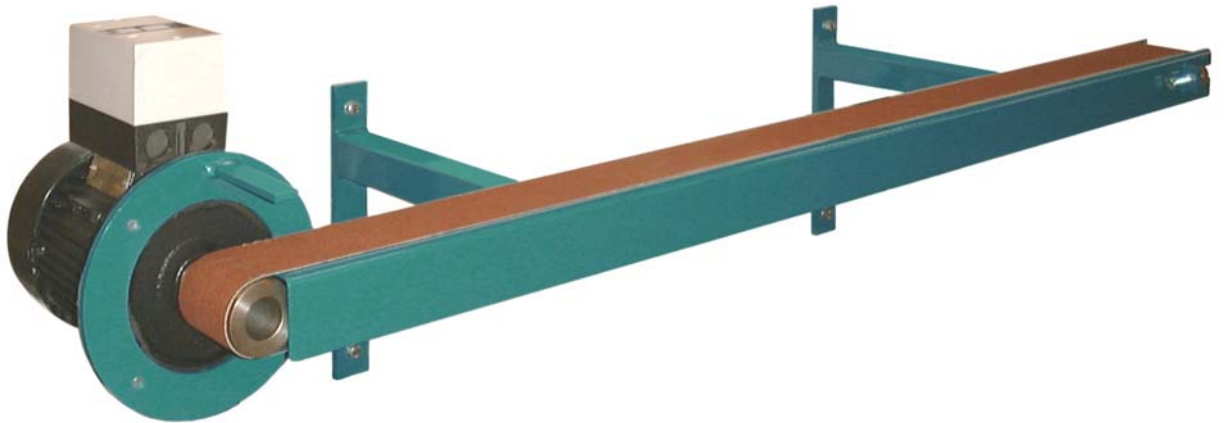

De universele Vipro rakelslijper, een eigen ontwikkeling van Viprotech, is geschikt voor het slijpen van zowel hand- als machinerakels.

De rakel wordt tijdens het slijpen tegen de roterende slijpband gedrukt, welke over een vlakke ondergrond loopt. Een aanlegnok fixeert de rakelpositie tijdens het slijpen.

Met deze rakelslijper, voorzien van een thermisch beveiligde aandrijfmotor van 0,75 kW, 400 V, kunnen zowel platte, ronde als puntprofielen worden geslepen. Door toepassing van zogenaamde gebombeerde rollen blijft de band automatisch gecentreerd over de slijper lopen. Het wisselen van de schuurband gaat snel en gemakkelijk.

De slijper wordt op eenvoudige wijze met 4 schroeven tegen de wand gemonteerd. Speciale uitvoeringen of bevestigingen kunnen op verzoek worden geleverd.



De slijper is verkrijgbaar met een nuttige slijplengte van 125 of 160 cm. De bandbreedte is 75 mm.

Optie: uitvoering in 230 V, 1 fase.

Viprotech
houdt
de zeefdruk
in beweging